

SYSTEM 256

Universální zdvihací vyklápěč

Systém pro velkokapacitní kontejnery v kombinaci s odvozem neskladného materiálu

Pomocí zdvihacího zařízení pro vyklápěcí kontejnery 2,5 a 5 m³ jakož i pro kontejnery-Schoerling a vanové kontejnery lze vyprazdňovat též odpadní nádoby 500-1300 l

Na velkých sídlištích, jakož i v průmyslových a živnostenských provozech se používá pro odklizení materiálů a zbytkových odpadů.

**Zoeller Hi-Tech
- vysoký výkon
a hospodárnost**



SYSTEM 256

Universální pro celou řadu použití

Oblast použití:

Odklizení odpadu v průmyslových a živnostenských provozech, jakož i ve velkých sídlištích s kontejnery nejruznějšího systému a neskladného materiálu.

Pohon:

Hydraulicky - hydraulickými válci

Způsob práce:

Pojízdné vyklápěcí kontejnery 2,5 a 5 m³ podle normy DIN 307373/DIN EN 12574 se vsunují s přiklopeným víkem na zavěšovací čelisti vyklápěče.

Odpadní nádoby 500 - 1300 podle DIN EN 840-2/3 s postranními čepy se zavěšují pomocí vyklápěcích ramen.

Při odvozu neskladného zboží se sklápí dolů skluzný žlab

Obsluha se provádí z pravé strany s oddělenými ovládacími prvky pro odpadní nádoby a kontejnery.

Druh kontejneru, pracovní rychlost a síla zdvihu se volí ručním přepnutím.

Otvírač krytu pro odpadní nádoby se sklápí nebo vyklápí ručně.

Příjemné pracovní podmínky:

- Ergonomicky uspořádané ruční ovládací ventily
- Nízká hlučnost
- Bezpečnost při provozu odpovídá normám
- Výstražné a příkazové symboly

Doplňující vybavení:

Pro kontejnery 4,4 až 7 m³ DIN 30720, až 10 m³ na vyžádání

Dva řetězové závěsy, každý se dvěma řetězy, jež lze zkracovat a se samouzavíratelnými a uzamykatelnými vidlicovými háky.

Tři páry čepů, které jsou na vyklápěči uspořádány za sebou, slouží alternativně k zavěšení řetězů, jejichž háky se zavěšují do čepů kontejneru.

Pro kontejnery Schörling 3,5 až 7 m³ podle výkresu B 01-112-4

Jeden řetězový závěs se samouzavíratelným a uzamykatelným vidlicovým hákem. Závěsné oko pro řetěz je na příčném spojení výkyvného ramena vyklápěče. Pro vyprazdňování kontejnerů se sklápí dolů skluzný žlab


Otvírač krytu pro odpadní nádoby je hydraulicky výkyvný.

Zvláštní zavěšení nádob - na přání

Montáž:

Vyklápěč se montuje na zadní část vozidla

Montážní rozměry se řídí podle příslušné nástavby na vozidle

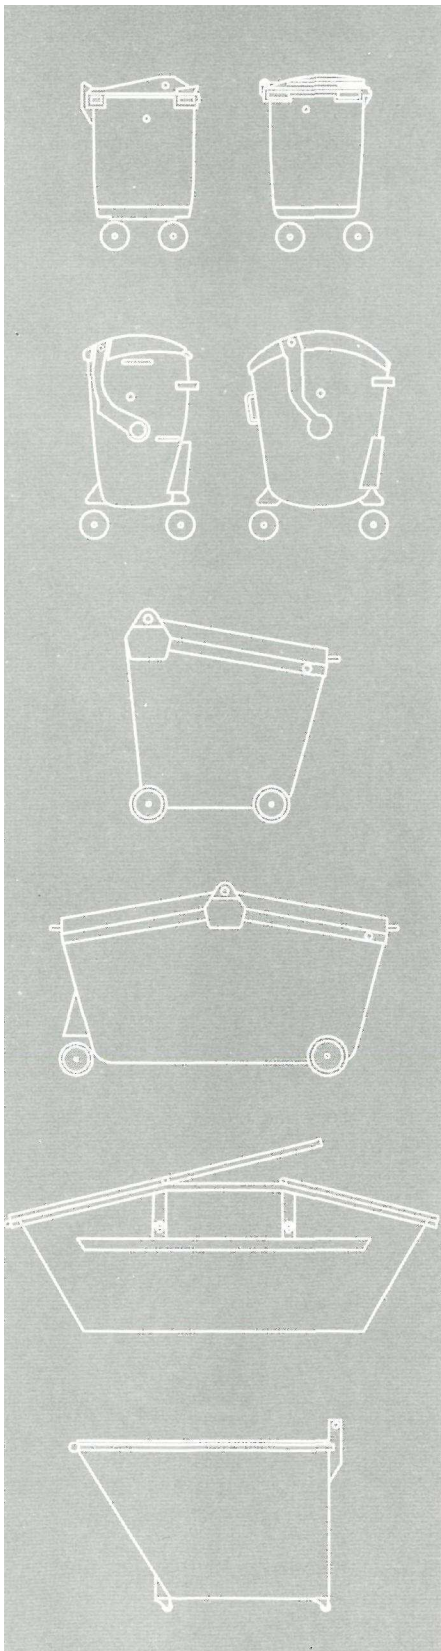

ZOELLER®

ZOELLER SYSTEMS s.r.o.
Rooseveltova 1500,251 01 Říčany-Kuří
tel. 323604261, fax 323603489
e-mail: zoeller@zoeller.cz, www: zoeller.cz